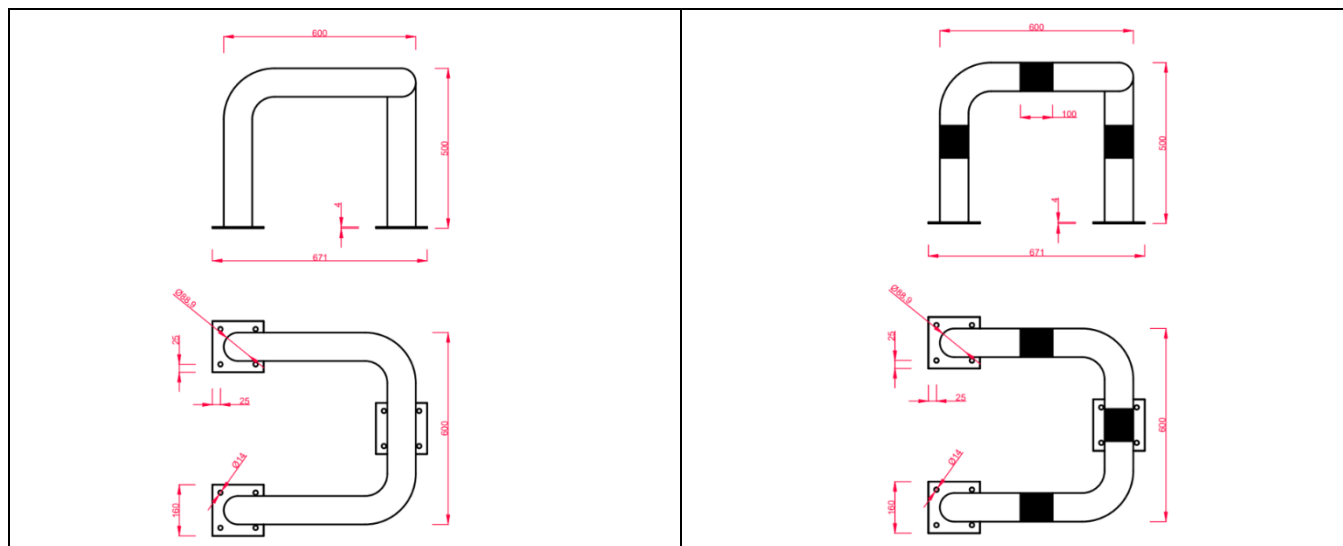


KARTA TECHNICZNA

OU600/89/ZK/K	OU600/89/OZK/K	OU600/89/ZCP/K	OU600/89/OZCP/K	OU600/89/ZOP/K	OU600/89/OZOP/K
OU600/89/BK/K	OU600/89/OBK/K	OU600/89/BCZP/K	OU600/89/OBCZP/K	OU600/89/O/K	

○ – opcjonalne cynkowanie produktu przed procesem malowania proszkowego



Nazwa produktu	Odbojnica typu U
Masa	13,5 kg
Zabezpieczenie antykorozyjne	Cynkowanie ogniowe
	Malowanie proszkowe
	Cynkowanie + malowanie proszkowe
Rodzaj zamontowania do podłoża	Do kotwienia

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: **OU600/89/K**

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	OU600/89/K
Zastosowanie wyrobu budowlanego	Wyznaczenie stref bezpiecznych, zabezpieczenie ludzi oraz mienia przed pojazdami.

Elementy budowlane mogą być stosowane bezpośrednio lub wbudowywane w konstrukcje nośne ze stali lub w konstrukcje nośne zespolone ze stali i betonu. Elementy budowlane mogą być wytwarzane z materiałów konstrukcyjnych gorąco walcowanych, kształtowanych na zimno lub produkowanych innymi technologiami. Mogą być one wytwarzane ze stali o przekrojach różnych kształtów, z materiałów płaskich, prętów, części odlewanych lub kutych. Mogą być one niezabezpieczone lub chronione przed korozją przez malowanie lub inną obróbkę powierzchniową.

SPARKZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Składowa 99
 08 – 110 Siedlce

System 2+

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Ul. Wolności 347

41-800 Zabrze

Nr 2627



Producent potwierdza na podstawie Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji

Nr 2627-CPR-1090-1.PL0320.TÜVRh.22.00

niżej wymienione właściwości użytkowe w odniesieniu do specyfikacji elementu:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary	Grubość rury: 88,9 mm Wysokość: 500 mm Długość: 600x600 mm	PN-EN 1090:1+A1:2012
Masa	13,5 kg	
Tolerancje wymiarów i kształtu	PN-EN 1090-2	
Spawalność	Stal S235	
Odporność na kruche pękanie	27 J w temp. J2	
Odporność na uderzenia		
Nośność	NPD	
Wytrzymałość zmęczeniowa	NPD	
Odporność ogniowa	NPD	
Reakcja na ogień	A1	
Wydzielenie kadmu	NPD	
Radioaktywność	NPD	
Trwałość	Antykorozyjne	
Wykonanie	1090-2	
Klasa wykonania	EXC1	

Deklarowane właściwości stalowego wyrobu budowlanego odpowiadają właściwościom zadeklarowanym w tabeli powyżej i dokumencie dostawy. Odpowiedzialnym za wystawienie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych jest tylko producent.

Nazwisko i funkcja	Mikitiuk Jerzy – Kierownik Zakładu	Podpis 
Miejsce i data	Siedlce, 02.01.2023	 SP. Z O.O. ul. Składowa 99, 08-110 Siedlce NIP: 8212676203 REGON: 520985967 tel. 518 654 131